

Ficha Técnica del Producto

AD311 600x600 34W 4500LM 4000K

Sistema de ópticas múltiples 3x11



Luminaria LED tipo panel de altura reducida.

Chasis de acero lacado en blanco texturizado.

Sistema de ópticas múltiples 3x11, basadas en normas Zhaga.

Luz uniforme y de bajo deslumbramiento.

Luminaria de alta eficiencia (133lm/W)

Sistema óptico:



Matriz de 3 x11 lentes

Fabricado en PMMA 3D transparente


Angulo de apertura 90°

Basado en normas Zhaga

Potencia: 34W
Flujo lumínico: 4500lm
Temperatura de color 4000K

Tensión de alimentación: 230V
Frecuencia de alimentación: 50Hz

Disponible en versión ON/OFF, DALI/Pulsador o Dim 1-10V.

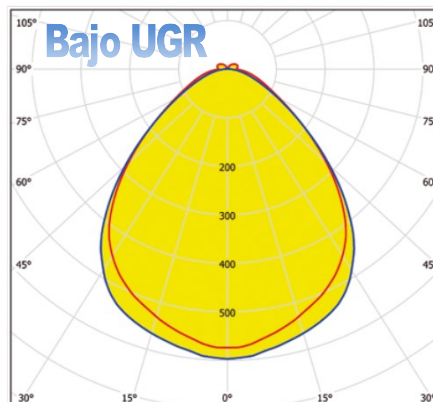

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	DIM (LxWxH)	DRIVER	P(w)	Lm	T(°K)	DIFUSOR
ILC311.01.0.14HO	AD311 600X600 34W 4500LM 4000K ON/OFF	BLANCO	597X597X30	ON/OFF	34	4500	4000	3x11
ILC311.01.8.14HO	AD311 600X600 34W 4500LM 4000K DALI/PULS	BLANCO	597X597X30	DALI	34	4500	4000	3X11
ILC311.01.7.14HO	AD311 600X600 34W 4500LM 4000K DIM 1-10V	BLANCO	597X597X30	1-10V	34	4500	4000	3X11