

Ficha Técnica del Producto

ADEP-C

Luminaria estanca IP66 de superficie de LED.



IP66-IK08

Clase I.

Carcasa PC con tratamiento UV.

Adhesivo sellante de silicona.

Difusor en PC opalizado inyectado con tratamiento UV.

Muelles fijación de acero inoxidable para techo/pared o suspensión.

Hasta 5 años de garantía.

Aplicación de alumbrado general en interiores, aparcamientos, laboratorios, almacenes, etc.

220-240VAC

50/60Hz

4000K


L80 B10 50.000h ta=25°C

IRC>80

IP66

IK08

Ta= -10°C a 35°C

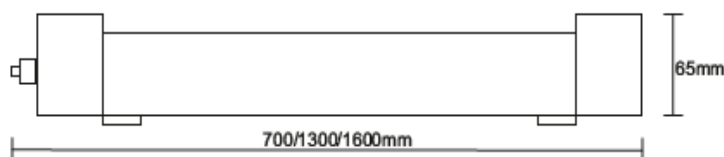

<u>ADEP-C 0.6</u>	<u>ADEP-C 1.2</u>	<u>ADEP-C 1.5</u>
20W	36W	50W
2200lm	4200lm	5800lm
700x65x65mm	1300x65x65mm	1600x65x65mm