



ADVIAL G

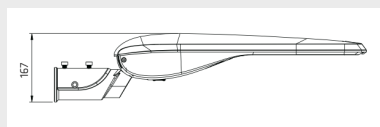


LUMINARIA LED VIAL

Diagrama

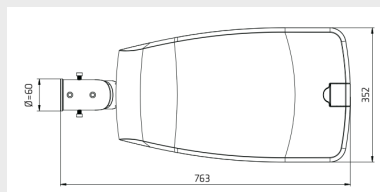


Distribución lumínica*

LENTE TIPO L1



LENTE TIPO L2

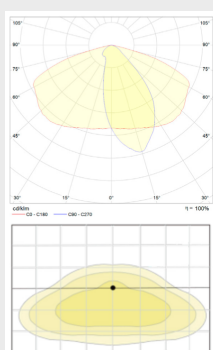

Luminaria Led para alumbrado vial.

Grado de estanqueidad: IP66. Protección frente a impactos: IK08. UH=0%.

Carcasa fabricada en fundición de aluminio.

Difusor de vidrio templado. Lente PMMA* (OPCION L1 y L2)

Cierre acero inoxidable. Color plata RAL9006

Eficiencia: >130lm/W. Vida útil: L80B10 50.000h

Configuraciones disponibles:

100W: 12445lm 5000K; 13100lm 4000K; 12052lm 2700K

120W: 14820lm 5000K; 15620lm 4000K; 14352lm 2700K

150W: 18383lm 5000K; 19350lm 4000K; 17802lm 2700K

Fuente de luz: LED CRI>70 (80 bajo pedido)

Equipo de alimentación: Driver electrónico (opcional programable).

Tensión de alimentación: 220-240V 50-60Hz. Clase II.

Protector sobretensiones 10KV.

Es posible regular el ángulo de inclinación de las cabezas con respecto a su posición horizontal: 15 grados arriba y 15 grados abajo.