



ADVIAL P

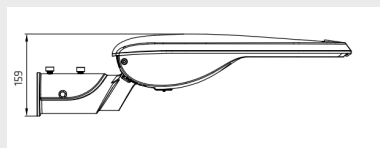


LUMINARIA LED VIAL

Diagrama

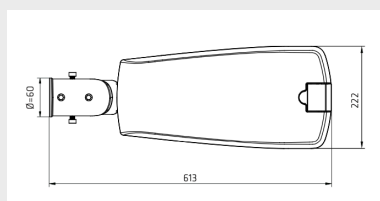


Distribución lumínica*

LENTE TIPO L1



LENTE TIPO L2



Luminaria Led para alumbrado vial.

Grado de estanqueidad: IP66. Protección frente a impactos: IK08. UH=0%. Sin flicker.

Carcasa fabricada en fundición de aluminio.

Difusor de vidrio templado. Lente PMMA* (OPCION L1 y L2)

Cierre acero inoxidable. Color plata RAL9006

Eficiencia: 135lm/W. Vida útil: L80B10 100.000h

Configuraciones disponibles:

30W: 4095lm 5000K; 3900lm 4000K; 3588lm 2700K

40W: 5418lm 5000K; 5160lm 4000K; 4747lm 2700K

50W: 6731lm 5000K; 6410lm 4000K; 5897lm 2700K

Fuente de luz: LED CRI>70 (80 bajo pedido)

Equipo de alimentación: Driver electrónico (opcional programable).

Tensión de alimentación: 220-240V 50-60Hz. Clase II.

Protector sobretensiones 10KV.

Es posible regular el ángulo de inclinación de las cabezas con respecto a su posición horizontal: 15 grados arriba y 15 grados abajo.