



powered by
TRIDONIC



Downlight de LED

Montaje empotrado

Led SMD TRIDONIC

Driver TRIDONIC

Ópticas: Reflector Blanco 100°, Brillo 60° o 90°

Haz de luz simétrico

Alimentación 220-240V 50-60Hz

Ta: -20...40°C

Color: Blanco RAL 9003




Vida útil nominal: 50000h

Garantía 5 años

Eficiencia: 110lm/W

Potencias: 10, 20 y 30W

Temperatura de color: 3000/4000K

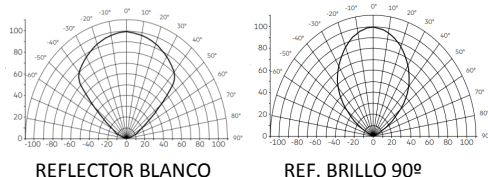

ADWLED DLA

Downlight de LED

Reflector Blanco

ADW DLA 100mm 1000lm 10W 830	ILD.G2.100.1000.830
ADW DLA 100mm 1000lm 10W 840	ILD.G2.100.1000.840
ADW DLA 150mm 1000lm 10W 830	ILD.G2.150.1000.830
ADW DLA 150mm 2000lm 20W 830	ILD.G2.150.2000.830
ADW DLA 150mm 1000lm 10W 840	ILD.G2.150.1000.840
ADW DLA 150mm 2000lm 20W 840	ILD.G2.150.2000.840
ADW DLA 200mm 2000lm 20W 830	ILD.G2.200.2000.830
ADW DLA 200mm 3000lm 30W 830	ILD.G2.200.3000.830
ADW DLA 200mm 2000lm 20W 840	ILD.G2.200.2000.840
ADW DLA 200mm 3000lm 30W 840	ILD.G2.200.3000.840

Reflector Aluminio 60°

ADW DLA 100mm 1000lm 10W 830 REF60	ILD.G2.100.1000.830.REF60
ADW DLA 100mm 1000lm 10W 840 REF60	ILD.G2.100.1000.840.REF60
ADW DLA 150mm 1000lm 10W 830 REF60	ILD.G2.150.1000.830.REF60
ADW DLA 150mm 2000lm 20W 830 REF60	ILD.G2.150.2000.830.REF60
ADW DLA 150mm 1000lm 10W 840 REF60	ILD.G2.150.1000.840.REF60
ADW DLA 150mm 2000lm 20W 840 REF60	ILD.G2.150.2000.840.REF60
ADW DLA 200mm 2000lm 20W 830 REF60	ILD.G2.200.2000.830.REF60
ADW DLA 200mm 3000lm 30W 830 REF60	ILD.G2.200.3000.830.REF60
ADW DLA 200mm 2000lm 20W 840 REF60	ILD.G2.200.2000.840.REF60
ADW DLA 200mm 3000lm 30W 840 REF60	ILD.G2.200.3000.840.REF60

Reflector Aluminio 90°

ADW DLA 100mm 1000lm 10W 830 REF90	ILD.G2.100.1000.830.REF90
ADW DLA 100mm 1000lm 10W 840 REF90	ILD.G2.100.1000.840.REF90
ADW DLA 150mm 1000lm 10W 830 REF90	ILD.G2.150.1000.830.REF90
ADW DLA 150mm 2000lm 20W 830 REF90	ILD.G2.150.2000.830.REF90
ADW DLA 150mm 1000lm 10W 840 REF90	ILD.G2.150.1000.840.REF90
ADW DLA 150mm 2000lm 20W 840 REF90	ILD.G2.150.2000.840.REF90
ADW DLA 200mm 2000lm 20W 830 REF90	ILD.G2.200.2000.830.REF90
ADW DLA 200mm 3000lm 30W 830 REF90	ILD.G2.200.3000.830.REF90
ADW DLA 200mm 2000lm 20W 840 REF90	ILD.G2.200.2000.840.REF90
ADW DLA 200mm 3000lm 30W 840 REF90	ILD.G2.200.3000.840.REF90

Dimensiones	Diámetro (mm)	Corte (mm)	Altura (mm)
DLA 100	120	100	90
DLA 150	170	150	120
DLA 200	224	200	143

(Reservados los derechos para realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso).

ECOLUM
Fundación para el medio ambiente

