

Ficha Técnica del Producto

ADWLED UGR

ILD10.UG/ILD20.UG/ILD28.UG



Downlight Led empotrable de BAJO UGR

Potencia: 10/20/28W

Flujo luminoso: 870/1700/2410lm

Temperatura de color 3000K/4000K/6000K

Tensión de alimentación: 230V

Frecuencia de alimentación: 50Hz

Opción de regulación DALI

CRI80

Clase II

SDCM<3

Grado de apertura 60°

Vida útil 50.000h L70B50

Cuerpo de aluminio




Difusor de policarbonato

Acabado Blanco RAL9016

IP20

IK03

UGR<19

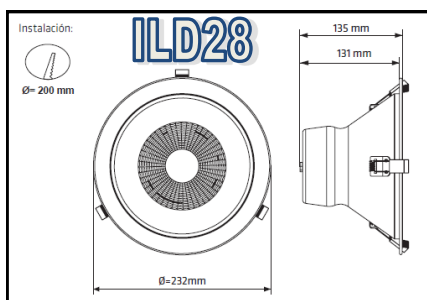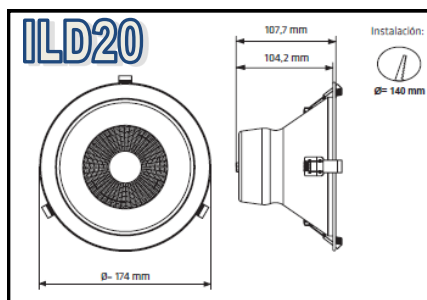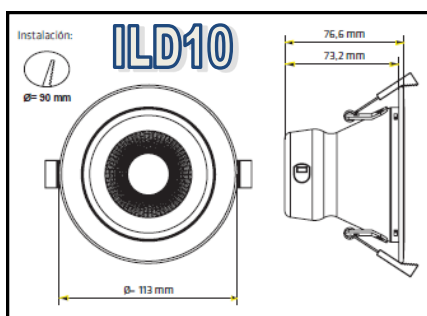

ILD10.UG.0.14	ADWLED UGR 10W ON/OFF 4000K
ILD20.UG.0.14	ADWLED UGR 20W ON/OFF 4000K
ILD28.UG.0.14	ADWLED UGR 28W ON/OFF 4000K
ILD10.UG.0.13	ADWLED UGR 10W ON/OFF 3000K
ILD20.UG.0.13	ADWLED UGR 20W ON/OFF 3000K
ILD28.UG.0.13	ADWLED UGR 28W ON/OFF 3000K
ILD10.UG.0.16	ADWLED UGR 10W ON/OFF 6000K
ILD20.UG.0.16	ADWLED UGR 20W ON/OFF 6000K
ILD28.UG.0.16	ADWLED UGR 28W ON/OFF 6000K
ILD10.UG.8.14	ADWLED UGR 10W DALI 4000K
ILD20.UG.8.14	ADWLED UGR 20W DALI 4000K
ILD28.UG.8.14	ADWLED UGR 28W DALI 4000K
ILD10.UG.8.13	ADWLED UGR 10W DALI 3000K
ILD20.UG.8.13	ADWLED UGR 20W DALI 3000K
ILD28.UG.8.13	ADWLED UGR 28W DALI 3000K
ILD10.UG.8.16	ADWLED UGR 10W DALI 6000K
ILD20.UG.8.16	ADWLED UGR 20W DALI 6000K
ILD28.UG.8.16	ADWLED UGR 28W DALI 6000K