

COVER

Luminaria LED de montaje empotrado

Luminaria LED de montaje empotrado en techo tipo Armstrong.

Equipado con módulos LED de alta eficiencia (170lm/W).


Difusor laminar de aluminio brillo.

Disponible en potencias de 32, 48, 64W. Otras potencias disponibles bajo demanda.

Disponible en modulaciones de 600x600 y 1200x300mm.

Otras modulaciones disponibles bajo demanda.

Bajo demanda, se puede suministrar con accesorio ADCG, para empotrar en techo liso .

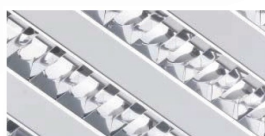

Óptica de alto confort visual y bajo deslumbramiento, UGR<19.
AntiGlaring Optics
Optique antibloussement (UGR<19), AntiGlaring Optics
Antiglare optics (UGR<19), AntiGlaring Optics





Placa rígida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité
High efficiency led module


CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	DIM(AxBxC)	DRIVER	P (led)	Lm(led)	T(°K)
ILC12.21.0.14	COVER G2 2X 600X600 32W ON/OFF 4000K	BLANCO	597X597X60	ON/OFF	32	5300	4000
ILC12.31.0.14	COVER G2 3X 600X600 48W ON/OFF 4000K	BLANCO	597X597X60	ON/OFF	48	8000	4000
ILC12.12.0.14	COVER G2 1X 1200X300 32W ON/OFF 4000K	BLANCO	1197X297X60	ON/OFF	32	5300	4000
ILC12.22.0.14	COVER G2 2X 1200X300 64W ON/OFF 4000K	BLANCO	1197X297X60	ON/OFF	64	10600	4000
ILC12.21.8.14	COVER G2 2X 600X600 32W REG DALI/PULS 4000K	BLANCO	597X597X60	DALI/PULS	32	5300	4000
ILC12.31.8.14	COVER G2 3X 600X600 48W REG DALI/PULS 4000K	BLANCO	597X597X60	DALI/PULS	48	8000	4000
ILC12.12.8.14	COVER G2 1X 1200X300 32W REG DALI/PULS 4000K	BLANCO	1197X297X60	DALI/PULS	32	5300	4000
ILC12.22.8.14	COVER G2 2X 1200X300 64W REG DALI/PULS 4000K	BLANCO	1197X297X60	DALI/PULS	64	10600	4000

P(led): Watios de potencia de consumo del módulo led; Lm(led): Lúmenes de flujo lumínico del módulo LED.

Dim.

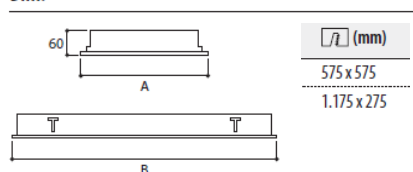

Montaje



Bajo demanda
(otro tipo de perfiles)



Accesorio necesario

