


Ficha Técnica del Producto

LENS Panel led de empotrar de altas prestaciones lumínicas y alta homogeneidad

Luminaria polivalente LED.

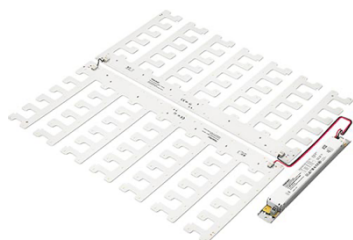

Luminaria LED de uso polivalente de altas prestaciones lumínicas y alta homogeneidad.

Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en color blanco calidad poliéster RAL9003 (otros colores RAL bajo demanda).

Montaje para una amplia gama de tipos de techo. Cuando el montaje sea para techo liso, será necesario un conjunto de garras (ADCG) para sujetar la luminaria y regular la altura que se precise.

El componente óptico, se adapta a la luminaria mediante muelles, haciendo posible su abatimiento para labores de mantenimiento de la luminaria.


Módulo LED QLE G2 520x246mm 2500lm ADV-SE

Vida útil del LED L80F10 >60,000h

Eficiencia del módulo LED de hasta 170lm/W; Tolerancia de color MacAdam 3; Temperatura de color 4000K; IRC>80;

600x600/1200x300 45W 100lm/W netos

1200x600 90W 100lm/W netos



Dim. (mm) (B x A)	□ (mm)
597 x 597	575 x 575
1.197 x 297	1.175 x 275
1.197 x 597	1.175 x 575

Esquema

