

Ficha Técnica del Producto

LENS SUPERFICIE

Luminaria superficie de LED.



Panel led de superficie de grandes prestaciones lumínicas y alta Homogeneidad

Placa rígida led de alta homogeneidad

Óptica semiopal para una óptima distribución lumínica

Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo demanda).

Montaje adosado.

Módulo LED QLE G2 520x246mm 2500lm ADV-SE



Vida útil del LED L80 50000h

Eficiencia del módulo LED de hasta 170lm/W;

Tolerancia de color MacAdam 3;

Temperatura de color 4000K; IRC>80;

Dim.

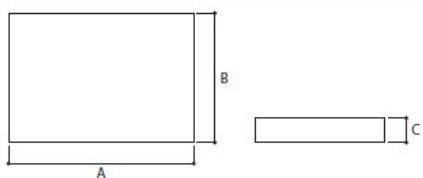

Mod	AxBxC (mm)	P	Flujo
600x600	600x600x80	45W	4500lm
1200x300	1200x300x80	45W	4500lm
1200x600	1200x600x80	90W	9000lm

ILUCALFI, S.L.

(Reservados los derechos para realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso).