

## Ficha Técnica del Producto

### LENS SUPERFICIE DMP

Luminaria superficie de LED.



**Panel led de superficie de grandes prestaciones lumínicas y alta Homogeneidad**

Placa rígida led de alta homogeneidad

Óptica microprismático para un bajo deslumbramiento UGR<19

Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo demanda).

Montaje adosado.

**Módulo LED** QLE G2 520x246mm 2500lm ADV-SE



Vida útil del LED L80 50000h

Eficiencia del módulo LED de hasta 170lm/W;

Tolerancia de color MacAdam 3;

Temperatura de color 4000K; IRC>80;

Dim.

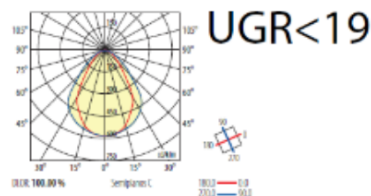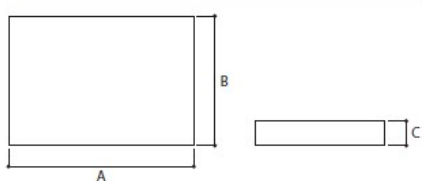

| Mod      | AxBxC (mm)  | P   | Flujo   |
|----------|-------------|-----|---------|
| 600x600  | 600x600x80  | 45W | 5000lm  |
| 1200x300 | 1200x300x80 | 45W | 5000lm  |
| 1200x600 | 1200x600x80 | 90W | 10000lm |

**ILUCALFI, S.L.**

(Reservados los derechos para realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso).