


LINEAR

Panel led de empotrar polivalente de alto rendimiento

Panneau encastré à led avec haute performance
Led pannel with high performance




Placa rígida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité
High efficiency led module

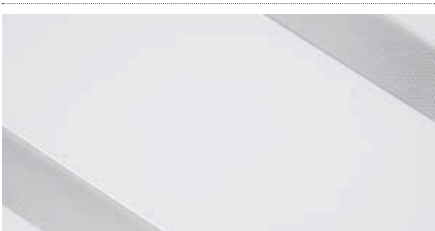


Óptica microprismática de alto rendimiento lumínico
Diffuseur microprismatique avec haute performance
Microprismatic diffuser with high performance



Montaje




Bajo demanda
(otro tipo de perfiles)




Accesorio necesario

ADCG




	Mod.	P (W)	Dim. (mm) (B x A)	 (mm)	Lm (i)	T (°K)	Driver
ILC40.01.0.14	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	4.000	ON/OFF
ILC40.02.0.14	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	4.000	ON/OFF
ILC40.01.8.14	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	4.000	DALI/PULS
ILC40.02.8.14	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	4.000	DALI/PULS
ILC40.01.7.14	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	4.000	DIM 1-10V
ILC40.02.7.14	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	4.000	DIM 1-10V
ILC40.01.0.13	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	3.000	ON/OFF
ILC40.02.0.13	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	3.000	ON/OFF
ILC40.01.8.13	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	3.000	DALI/PULS
ILC40.02.8.13	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	3.000	DALI/PULS
ILC40.01.7.13	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	3.000	DIM 1-10V
ILC40.02.7.13	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	3.000	DIM 1-10V
ILC40.01.0.15	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	5.000	ON/OFF
ILC40.02.0.15	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	5.000	ON/OFF
ILC40.01.8.15	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	5.000	DALI/PULS
ILC40.02.8.15	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	5.000	DALI/PULS
ILC40.01.7.15	600 x 600	35	597 x 597	575 x 575	5.000	5.000	DIM 1-10V
ILC40.02.7.15	1.200 x 300	35	1.197 x 297	1.175 x 275	5.000	5.000	DIM 1-10V

Mod.



600 x 600



1.200 x 300

ES Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo demanda).

Montaje para una amplia gama de tipos de techo.

Cuando el montaje sea para techo liso, será necesario un conjunto de garras (ADCG) para sujetar la luminaria y regular la altura que se precise.

El componente óptico, que va conectado a tierra mediante un latiguillo, se adapta a la luminaria mediante muelles, haciendo posible su abatimiento para labores de mantenimiento de la luminaria.

FR Luminaire en tôle d'acier, recevant un revêtement émaillé blanc (autres couleurs RAL sur demande).

À encastrer dans plusieurs types de plafond.

Pour les plafonds en plâtre, l'appareil est fixé à l'aide de chevilles réglables. À commander séparément (ADCG).

Fixation de l'optique, qui est reliée à la terre par un raccordement permettant le basculement et la sujétion au caisson pendant les opérations d'entretien.


EN Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL colors on request).

Ready to be mounted on a wide range of ceilings.



When it is needed, in plaster ceilings, it is supplied under request a kit of brackets to install the luminaria (ADCG).

The louvre, which is connected to ground through a wire, is joint by springs to the luminaria, ready to maintenance duties.

Dim.



Sensores

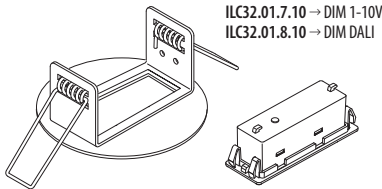

UGR<19

Vida útil del LED:

50.000h L80B50

Estrecha tolerancia de color:

MacAdam 3